




Voir page 3

Remorques à vélo

Chariots entièrement soudés ultra-robustes

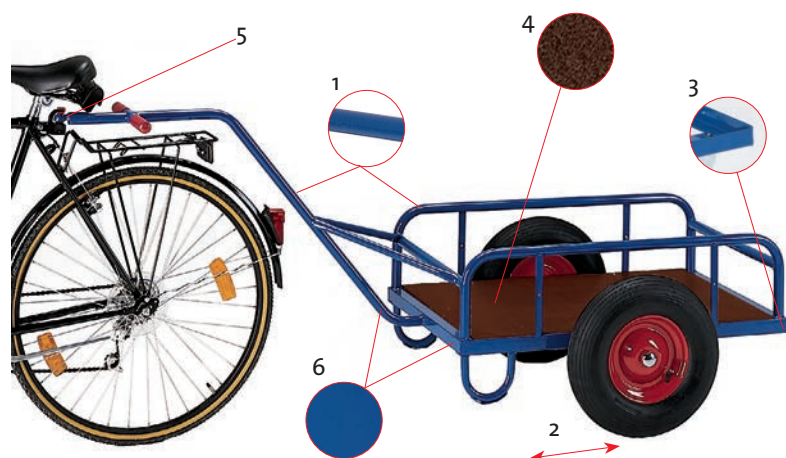

- 1 Tube d'acier \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Roues à bandage pneumatique
- 3 Cadre en cornière et tube d'acier carré
- 4 Plancher et côtés en bois avec revêtement anti-dérapant et résistant aux intempéries.
- 5 Attelage de remorque à monter au vélo
- 6 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Information Produit Remorque à vélo:

Construction mécano-soudée. Hauteur du plancher et des côtés: 220 mm. Les remorques à vélo sont livrées avec attelage pour vélo. Demi sphère soudée au timon. Livrée avec dispositif d'attelage.

Information Produit Remorque à vélo modèle léger:

Modèle léger et cependant fermé sur 4 côtés dans lequel on peut transporter de nombreux produits. Plancher et côtés en bois avec revêtement anti-dérapant et résistant aux intempéries.



	Remorque à vélo modèle ouvert		
Référence	14-1380	14-1381	14-1382
Surface utile [mm] Pxl	790x435	830x535	1130x535
Surface Hors tout [mm] Pxl	1880x740	1930x840	2230x840
Hauteur chargement [mm]	180	255	255
Hauteur poignée [mm]	740	810	810
Charge admissible [kg]	200	400	400
Roues \varnothing [mm]	260x85	400x100	400x100
Poids [kg]	21	25	30

	Remorque à vélo modèle fermé		
Référence	14-1390	14-1391	14-1392
Surface utile [mm] Pxl	765x435	805x535	1105x535
Surface Hors tout [mm] Pxl	1880x740	1930x840	2230x840
Hauteur chargement [mm]	180	255	255
Hauteur poignée [mm]	740	810	810
Charge admissible [kg]	200	400	400
Roues \varnothing [mm]	260x85	400x100	400x100
Poids [kg]	24	28	34

	Remorque à vélo modèle léger
Référence	14-1180
Surface utile [mm] Pxl	700x425
Surface Hors tout [mm] Pxl	1650x640
Hauteur chargement [mm]	180
Hauteur poignée [mm]	800
Charge admissible [kg]	150
Roues \varnothing [mm]	310x50
Poids [kg]	15



Chariot manuel spécifique:

- Caisson métallique avec couvercle
- Espace de rangement supplémentaire à l'arrière
- Roues à bandage caoutchouc

