


pour plus de stabilité ! Dimensions sur-mesure possible. Pas de montage!



- 1 Construction mécano-soudée en cornière et tube métallique
- 2 4 x Roulettes pivotantes à moyeux lisses. Chapes zinguées. Munies de freins.
- 3 Réglage en hauteur continu. Frein pneumatique de sécurité évitant la chute intempestive du plateau
- 4 Plateau de chargement métallique, avec 1 rebord Hauteur 30 mm
- 5 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

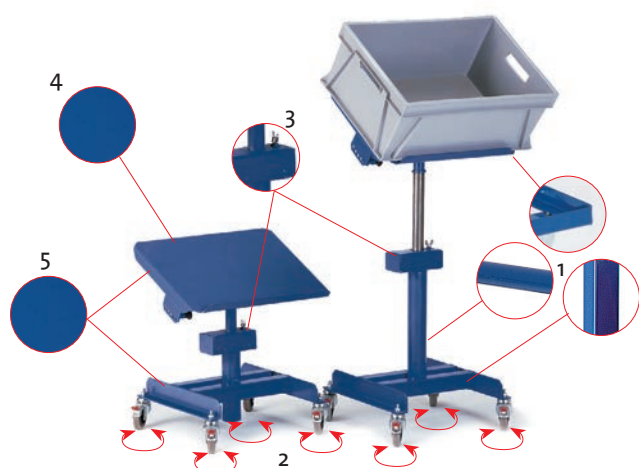

Information Produits Servantes à plateaux inclinables:


Amenez vos contenant à la bonne hauteur pour travailler plus efficacement. Existe en 2 versions (travail assis et travail debout). Plateau à 4 positions d'inclinaison de 0 - 40°.

Information Produits Servante télescopique:

Les pièces longues et lourdes peuvent être mises à hauteur des machines très simplement. Le frein pneumatique écarte tout risque d'accident. Les rouleaux sont réglables en hauteur en continu et peuvent pivoter. Rouleau Ø 50 x 324 mm, en acier zingué. Servante fixe sans roulettes.

	Servante à plateaux inclinables	
Référence	16-4385	16-4387
Surface utile [mm] Pxl	500x400	500x400
Surface Hors tout [mm] Pxl	500x430	500x430
Plage de réglage en hauteur [mm]	550-745	700-1100
Charge admissible [kg]	150	150
Roues Ø [mm]	75	75
Poids [kg]	26	27

	Servante télescopique
Référence	16-4371
Surface utile [mm] Pxl	Tragrolle
Surface Hors tout [mm] Pxl	430x430
Plage de réglage en hauteur [mm]	700-1100
Charge admissible [kg]	250
Roues Ø [mm]	-
Poids [kg]	22

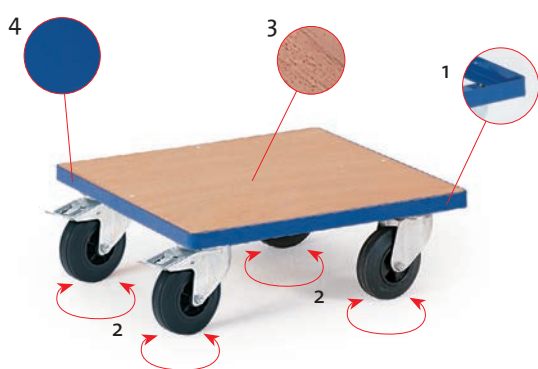

- 1 Cadre en cornière métallique 40/40/4 mm
- 2 4 x Roulettes pivotantes. Moyeu à roulement à rouleaux. 2x Frein conforme à la Norme Européenne EN 1757-3
- 3 Plateau de chargement en bois MDF
- 4 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Plateaux roulants pour caisses:

- Que la surface soit en bois, en métal ou recouvert d'un revêtement anti-dérapant, ces plateaux roulants sont d'une grande utilité dans les endroits les plus divers.
- 4 roulettes sur roulement à rouleaux dont 2 à frein
- Dimensions spécifiques sur demande



	Plateau roulant
Référence	03-4015
Surface utile [mm] Pxl	500x500
Surface Hors tout [mm] Pxl	500x500
Hauteur de plateau [mm]	190
Charge admissible [kg]	250
Roues Ø [mm]	125
Bandage roulettes	Caoutchouc
Poids [kg]	13

	Plateau roulant
Référence	03-4025
Surface utile [mm] Pxl	500x500
Surface Hors tout [mm] Pxl	500x500
Hauteur de plateau [mm]	200
Charge admissible [kg]	250
Roues Ø [mm]	125
Bandage roulettes	Caoutchouc
Poids [kg]	20

	Plateau roulant
Référence	03-4037
Surface utile [mm] Pxl	700x700
Surface Hors tout [mm] Pxl	700x700
Hauteur de plateau [mm]	190
Charge admissible [kg]	250
Roues Ø [mm]	125
Bandage roulettes	Caoutchouc
Poids [kg]	17

	Plateau roulant pour caisses
Référence	03-4047
Surface utile [mm] Pxl	700x700
Surface Hors tout [mm] Pxl	700x700
Hauteur de plateau [mm]	190
Charge admissible [kg]	250
Roues Ø [mm]	125
Bandage roulettes	Caoutchouc
Poids [kg]	17,5