


pour plus de stabilité ! Dimensions sur-mesure possible. Pas de montage!

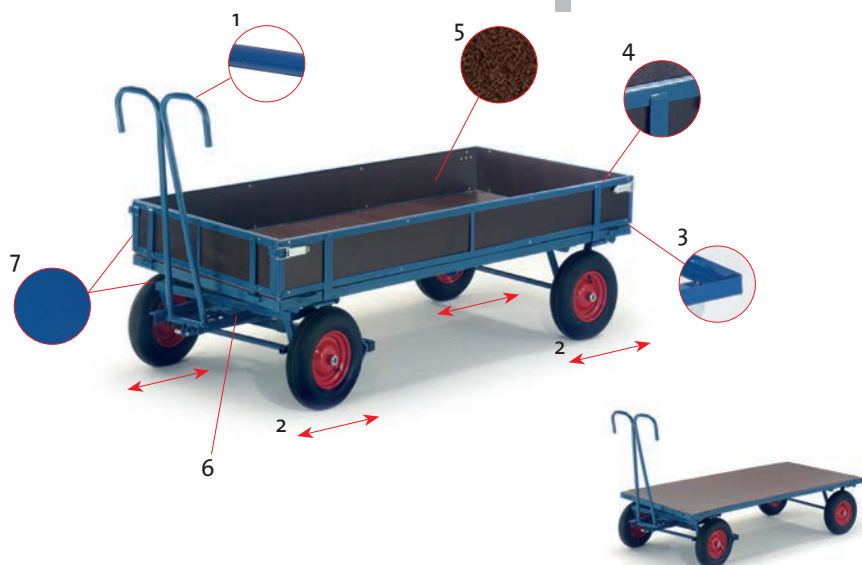

- 1 Timon avec poignée de sécurité et retour automatique en position haute.
- 2 Roues au choix : bandage caoutchouc ou bandage pneumatique
- 3 Cadre en cornière métallique
- 4 Côtés en cornière métallique. Paroi avant fixe, 3 autres parois ouvrables.
- 5 Plancher et côtés en bois avec revêtement anti-dérapant et résistant aux intempéries.
- 6 Essieu avant directionnel, sur roulement à billes, frein automatique bloquant les roues avant.
- 7 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Information Produits:

Plancher riveté en bois avec revêtement anti-dérapant et résistant aux intempéries. Timon à poignée de sécurité. Essieu avant directionnel. Frein automatique sur les roues avant.

Remorque manuelle sans rebords										
Référence	15-05101	15-05102	15-05121	15-05122	15-05131	15-05132	15-05161	15-05162	15-05201	15-05202
Surface utile [mm] Pxl	1000x700	1000x700	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x800	1600x800	2000x1000	2000x1000
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x700	1200x700	1400x800	1400x800	1400x800	1400x800	1800x800	1800x800	2200x1000	2200x1000
Hauteur de chargement [mm]	410	410	410	410	480	480	480	480	480	480
Charge admissible [kg]	700	700	700	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Roues Ø [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85	400x80	400x100	400x80	400x100	400x80	400x100
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique
Poids [kg]	59	53	68	62	92	68	98	74	136	112

Accessoires pour toutes les remorques manuelles:
Oeillet d'accrochage et dispositif d'attelage (Voir page suivante)



Information Produits:

Les côtés bois ont un revêtement anti-dérapant. Hauteur des côtés : 220 mm. La paroi avant est fixe, les 3 autres peuvent être ouvertes.

Remorques manuelles avec rebords bois										
Référence	15-15101	15-15102	15-15121	15-15122	15-15131	15-15132	15-15161	15-15162	15-15201	15-15202
Surface utile [mm] Pxl	960x660	960x660	1160x760	1160x760	1160x760	1160x760	1560x760	1560x760	1960x960	1960x960
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x740	1200x740	1400x840	1400x840	1400x840	1400x840	1800x840	1800x840	2200x1040	2200x1040
Hauteur de chargement [mm]	410	410	410	410	480	480	480	480	480	480
Charge admissible [kg]	700	700	700	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Roues Ø [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85	400x80	400x100	400x80	400x100	400x80	400x100
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique
Poids [kg]	76	70	87	81	111	87	122	98	150	126



Information Produit:


Les côtés bois ont un revêtement anti-dérapant. Hauteur des côtés : 220 mm. La paroi avant est fixe, les 3 autres peuvent être ouvertes.

Remorques manuelles avec rebords bois										
Référence	15-45101	15-45102	15-45121	15-45122	15-45131	15-45132	15-45161	15-45162	15-45201	15-45202
Surface utile [mm] Pxl	930x630	930x630	1130x730	1130x730	1130x730	1130x730	1530x730	1530x730	1930x930	1930x930
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x740	1200x740	1400x840	1400x840	1400x840	1400x840	1800x840	1800x840	2200x1040	2200x1040
Hauteur de chargement [mm]	410	410	410	410	480	480	480	480	480	480
Charge admissible [kg]	700	700	700	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Roues Ø [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85	400x80	400x100	400x80	400x100	400x80	400x100
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique
Poids [kg]	86	80	101	95	125	101	141	117	174	150



Voir page 3

Remorques entièrement soudées pour plus de

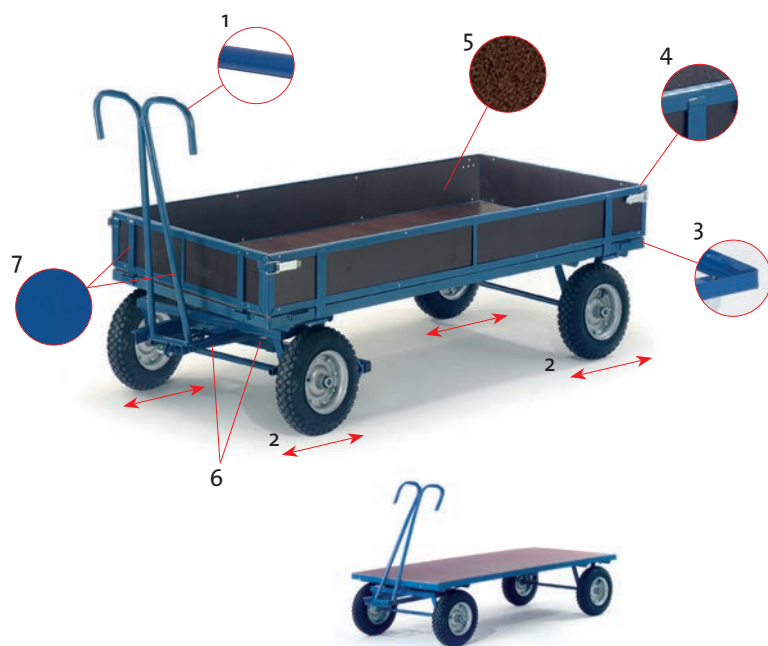

- 1 Timon avec poignée de sécurité et retour automatique en position haute.
- 2 Roues au choix : bandage caoutchouc ou bandage pneumatique.
- 3 Cadre en cornière métallique
- 4 Structure des côtés en cornière métallique. Paroi avant fixe, les 3 autres peuvent être ouvertes.
- 5 Plancher et côtés en bois avec revêtement anti-dérapant.
- 6 Essieu directionnel sur roulement à billes. Frein automatique bloquant les roues avant.
- 7 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane pour Références 15-06201/06202/16201/16202 Peinture laquée RAL 5010 bleu gentiane pour Références 15-06251/06252/16251/16252



	Reemorques			
Référence	15-06201	15-06202	15-06251	15-06252
Surface utile [mm] Pxl	2000x1000	2000x1000	2500x1250	2500x1250
Surface Hors tout [mm] Pxl	2200x1000	2200x1000	2700x1250	2700x1250
Hauteur de chargement [mm]	500	500	500	500
Charge admissible [kg]	1500	1500	1500	1500
Roues Ø [mm]	400x80	410x110	400x80	410x110
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique
Poids [kg]	151	127	236	198

	Remorques Manuelles avec côtés bois			
Référence	15-16201	15-16202	15-16251	15-16252
Surface utile [mm] Pxl	1960x960	1960x960	2460x1210	2460x1210
Surface Hors tout [mm] Pxl	2200x1040	2200x1040	2700x1290	2700x1290
Hauteur de chargement [mm]	500	500	500	500
Charge admissible [kg]	1500	1500	1500	1500
Roues Ø [mm]	400x80	410x110	400x80	410x110
Bandage roulettes	Caoutchouc	Pneumatique	Caoutchouc	Pneumatique
Poids [kg]	165	141	258	221

Information Produits:

Plancher riveté avec revêtement anti-dérapant. Essieu avant directionnel. Timon de sécurité. Frein automatique bloquant les roues avant.

Information Produits:

Les côtés sont en bois avec revêtement anti-dérapant. Hauteur des parois : 250 mm. La paroi avant est fixe, les 3 autres peuvent être ouvertes.



Accessoires :

Oeillet de traction sur timon
Référence.: 01-1030



Dispositif d'attelage à l'arrière
Référence : 01-1031



Remorque manuelle spécifique:

Parois en tube avec grillage mi-hauteur. Frein, Fourreaux pour fourche de gerbage, tiroir en partie médiane sous le plancher, poignées supplémentaires à l'arrière, laquée coloris gris.